


【取付手順】

1. スペアタイヤを取り外してください。
2. 左右フレーム既存ナット付穴を使用して、左右ステーを仮締めしてください。
3. 左右ステーとメンバー本体を下图の位置になるようにして仮締めしてください。
4. A部品を図のように組み、現会で3ヶ所フレームへφ9の穴を開けてください。
5. 4で開けた穴に指定のボルトで仮締めしてください。
6. 全体のバランスを確認後、全ボルトを指定の締付トルクで本締めしてください。
7. スペアタイヤを取り付けてください。

警告!! このヒッチメンバーは、国内規格C級（トレーラー総重量750kg未満）です。
 国内規格C級以上のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。
 本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車フレーム取付部の強度を保證しているものではありませんので、あらかじめご了承下さい。
 また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社では、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

1.ヒッチメンバー本体	×1	M12p1.25L35ボルト	×4
2.左ステー	×1	M12p1.25ナット	×2
3.右ステー	×1	M12スプリングワッシャー	×4
4.ヒッチボール	×1	M12プレートワッシャー	×4
5.ボールマウント	×1	M10p1.25L35ボルト	×9
6.脱着ピン	×1	M10p1.25ナット	×2
		M10スプリングワッシャー	×9
		M10プレートワッシャー	×9
		M8p1.25L30ボルト	×3
		M8p1.25ナット	×3
		M8スプリングワッシャー	×3
		M8プレートワッシャー	×3

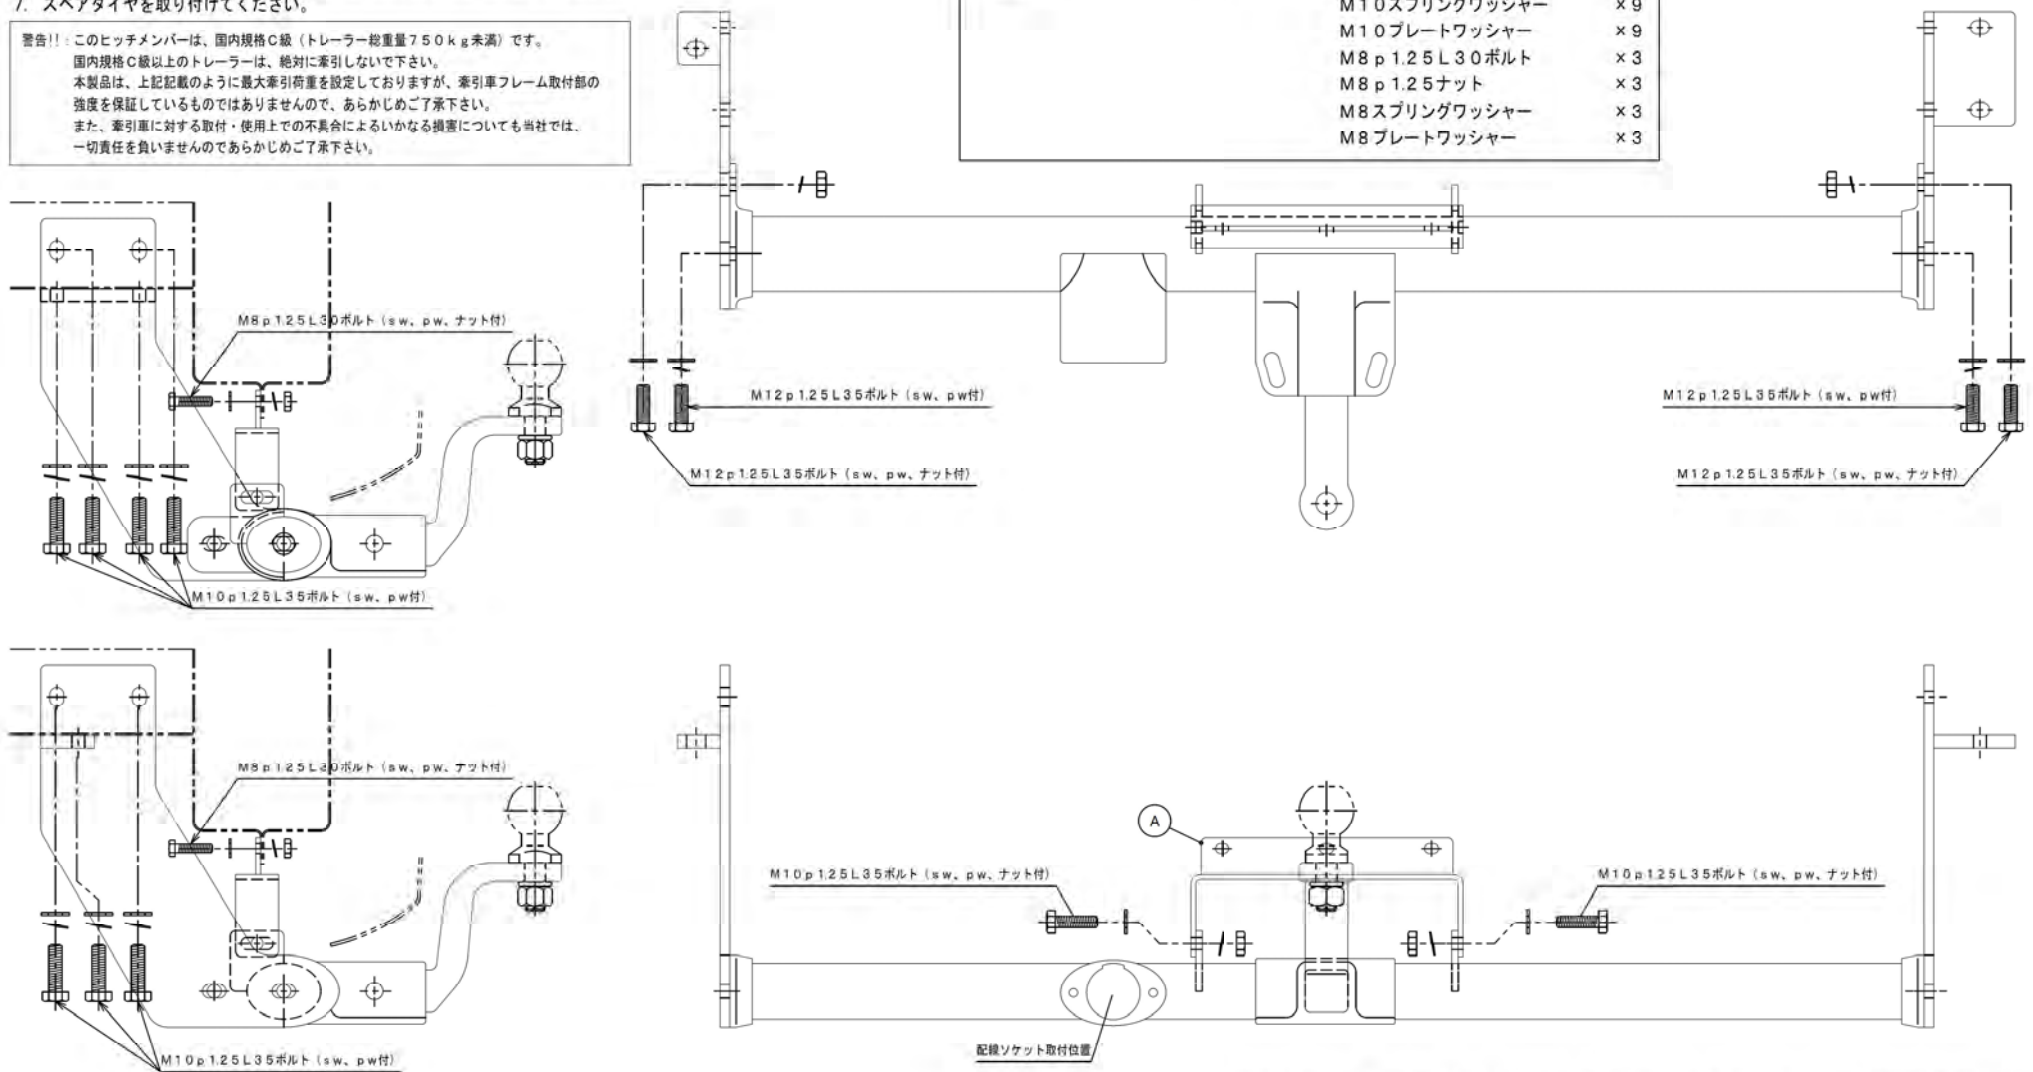

※配線ソケット取付については、別紙配線キット・配線ソケット取扱説明書に従って取り付けしてください。