

M12p1.25L40ボルト (SW, PW, ナット付)

又は

M10p1.25L40ボルト (SW, PW, ナット付)

【取付手順】


- 1 左右牽引フック、マフラーの吊りブラケットを取り外す。
- 2 ナット付の穴を流用し左右ステーを仮締めする。同時にマフラーの吊りブラケットを共締めする。
- 3 ヒッチメンバーと左右ステーを仮締めする。
- 4 パンパーを固定しているステー付近の既存の穴に吊りブラケットを仮締めする。
- 5 全体のバランスを確認後 全ボルトを締めつける。

(注意) ・当社指定のボルト以外仕様しないで下さい。
・ヒッチメンバーがバンパーに干渉する場合は、Sの位置に付属のスペーサーを御使用ください。

警告!! このヒッチメンバーは、国内規格B級(トレーラー総重量550kg未満)です。
国内規格B級以外のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。
本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車両側フレームの強度については、保証しておりません。
また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社は、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

部品一覧表

1	メンバー本体	1	9	M10p1.25L40ボルト	1	
2	右ステー	1	11	M10p1.25ナット	1	
3	左ステー	1	13	M10スプリングワッシャー	1	
4	ボールマウント	1	14	M10プレートワッシャー	1	
5	ヒッチボール	1	15	M12p1.25L40ボルト	8	
6	脱着ピン	1	16	M12p1.25L30ボルト	4	
				17	M12p1.25ナット	3
(0)	スペーサー	各1	18	M12スプリングワッシャー	12	
				19	M12プレートワッシャー	12

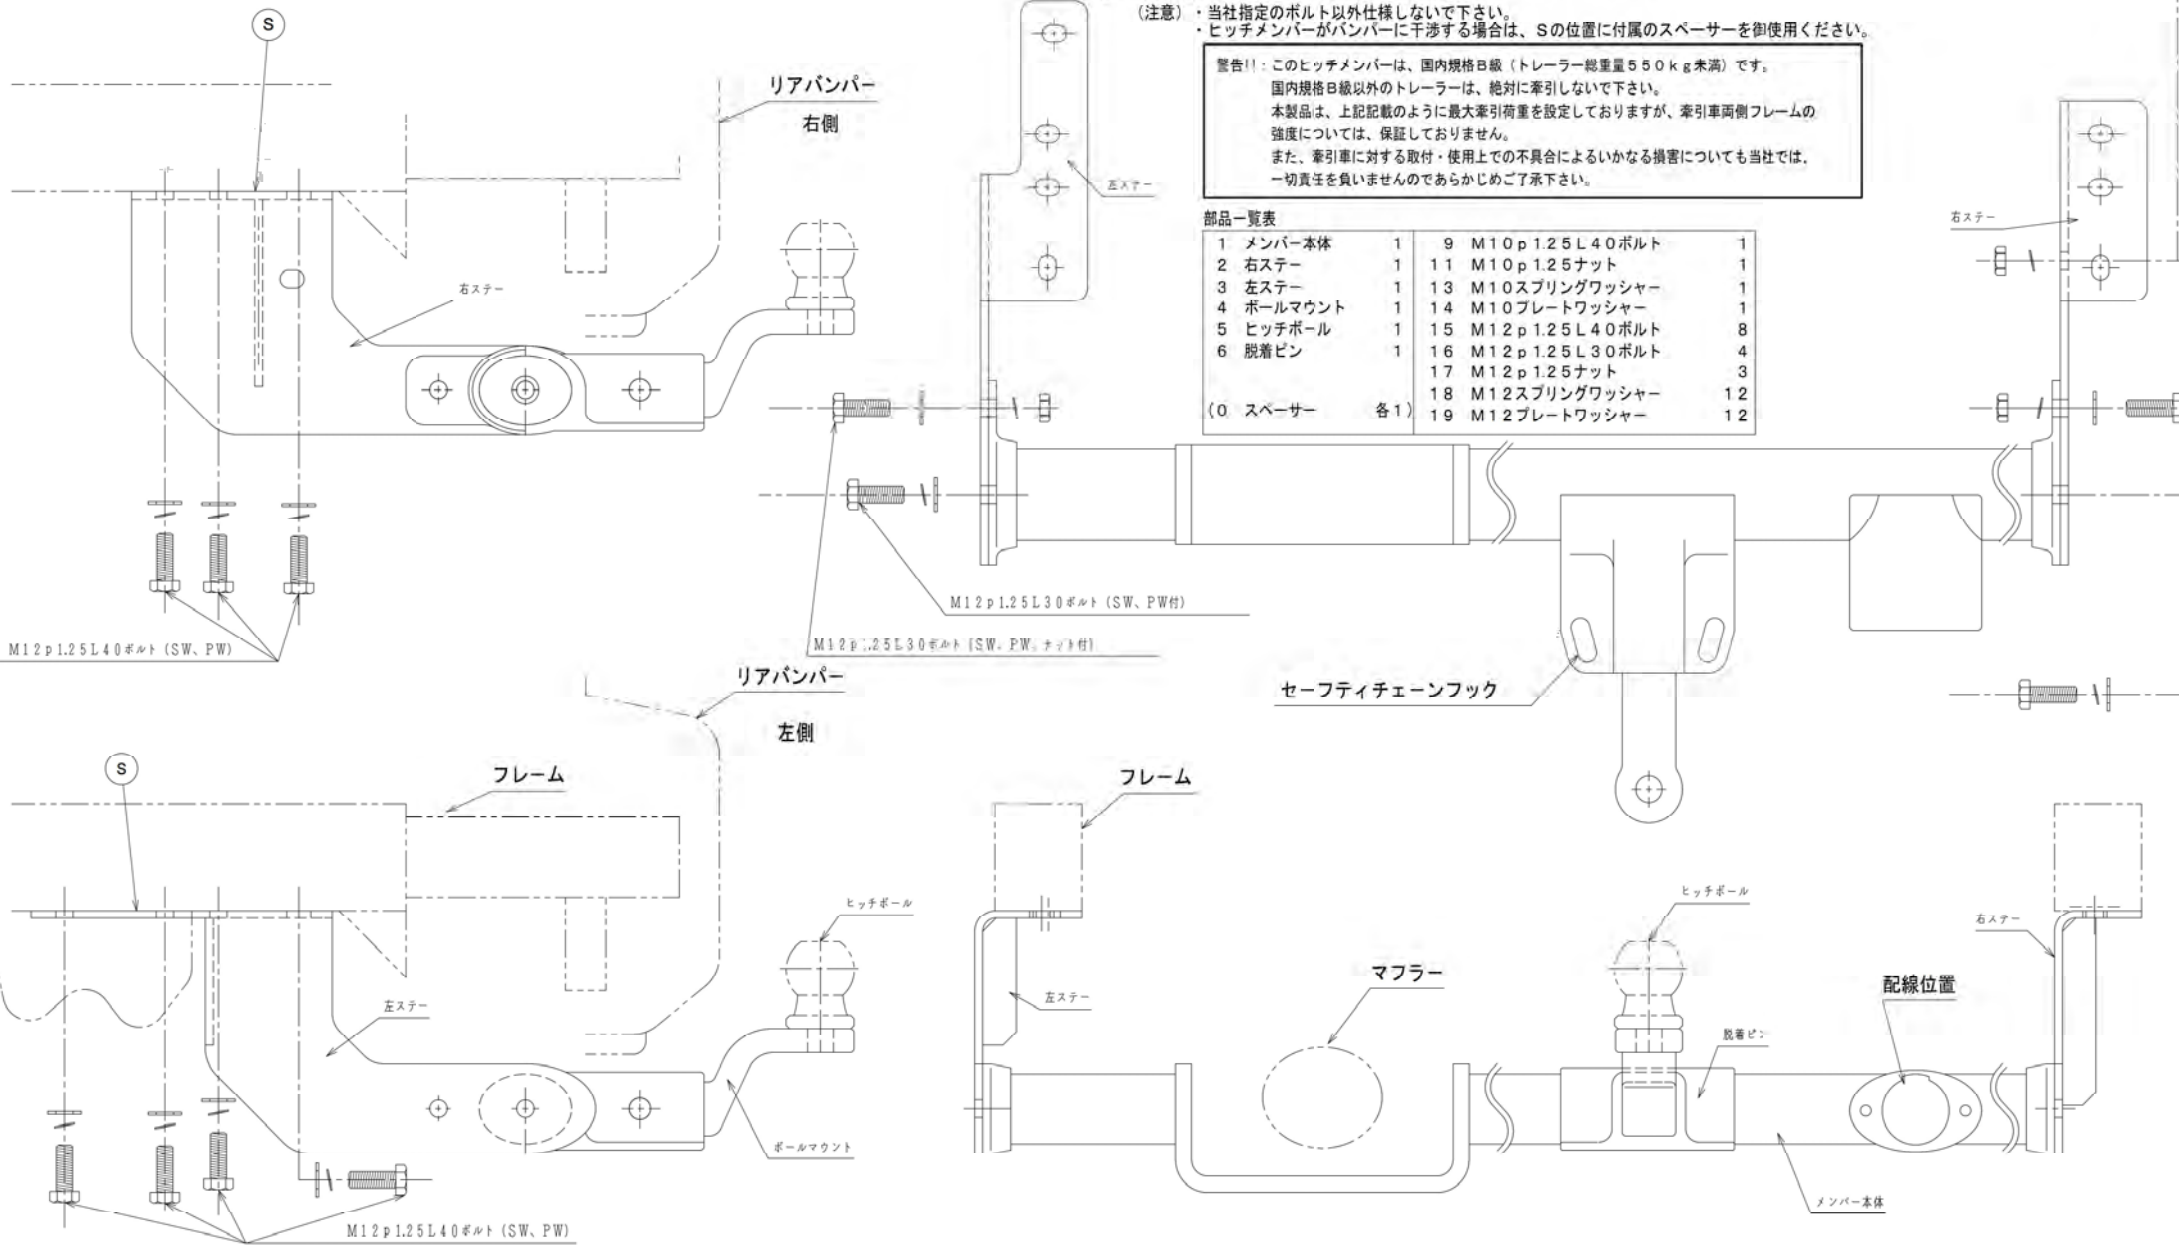

M12p1.25L40ボルト (SW, PW)

M12p1.25L30ボルト (SW, PW付)

M12p1.25L30ボルト (SW, PW, ナット付)

M12p1.25L40ボルト (SW, PW)