

トヨタ エスティマエミーナ・ルシーダ

【車両型式：TCR/CXR10・11・20・21G他】

ニューヒッチメンバー 品番：NT-012
ステンレスヒッチメンバー 品番：T-012S


※取付・ご使用前に必ず取扱説明書（別紙）及び取付要領書（本書）をお読み頂き、ご理解の上作業をおこなって下さい。
※本製品は現車合わせにて設計しておりますので、牽引車の個体差により若干加工が必要になる場合がございます。ご了承ください。

取り付け方法

1. 左牽引フック 内側のボルトを取り外す。
 2. 左側ステーを合わせ牽引フックと供給する。
 3. 右側はマフラー吊りステーを取り外し右側ステーを合わせる。
 4. マフラー吊りステーを右側ステーの窓より差し込む。
 5. マフラー吊りステーと右側ステーを供給する。
 6. ヒッチメンバー部を左右ステーに仮締めする。
 7. 全体のバランスを確認後 全ボルトを本締めする。
- (注意) 当社指定のボルト以外使用しないでください。

部品一覧表

部品名	数量	使用ボルト類	数量
1.メンバー本体			
2.右側ステー	2本	M12 p 1.25-7T-L45	2本
3.左側ステー	1本	M12 p 1.25-7T-L35	1本
4.ボールマウント	4本	M12 p 1.25-7T-L30	4本
5.ヒッチボール	3個	M12 p 1.25ナット	3個
6.脱着ピン	7個	スプリングワッシャー	7個
7.当てプレート	7個	プレートワッシャー	7個
		M8 p 1.25-8T-L35	4本
		M8 p 1.25ナット	4個
		スプリングワッシャー	4個
		プレートワッシャー	4個

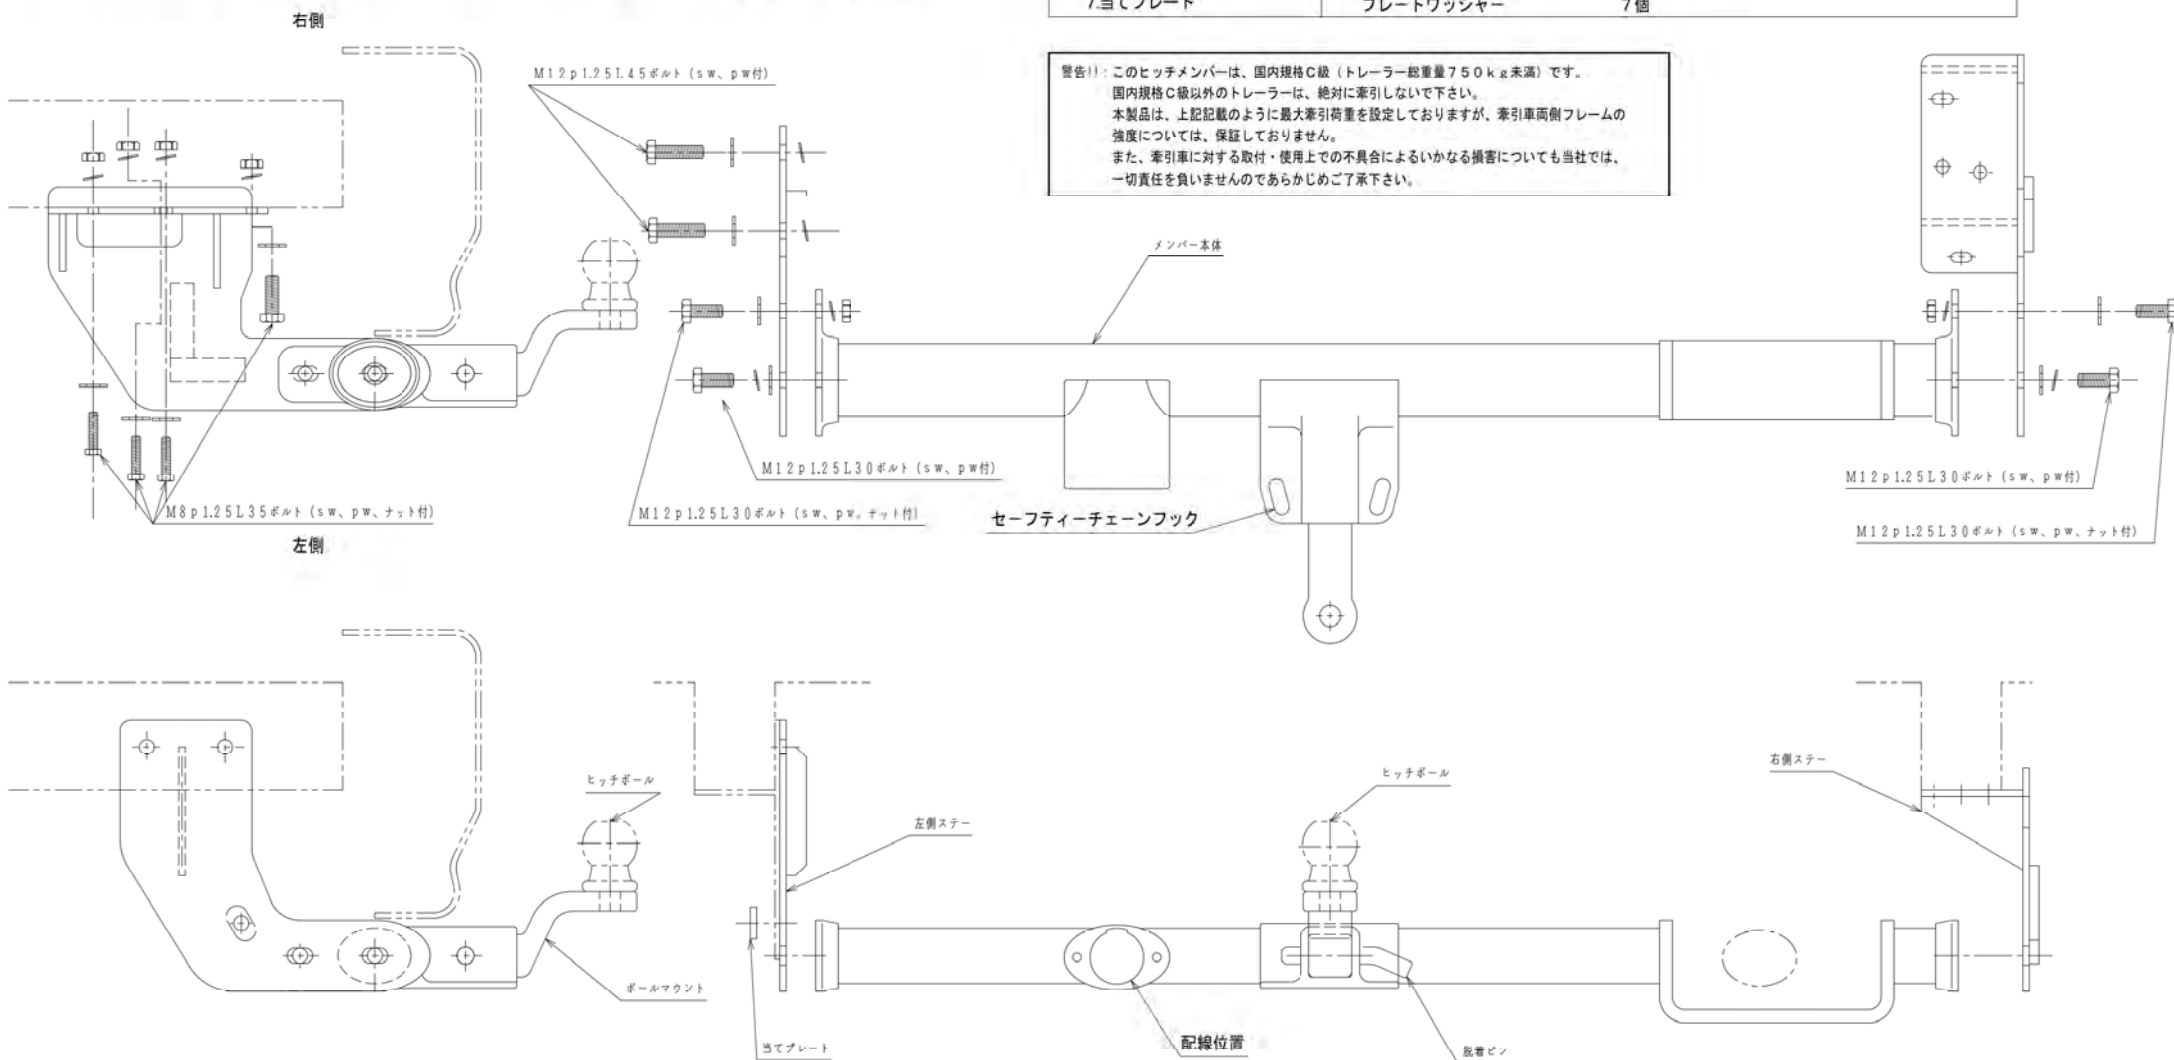

警告!! このヒッチメンバーは、国内規格C級（トレーラー総重量750kg未満）です。
国内規格C級以外のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。
本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車両側フレームの強度については、保証しておりません。
また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社では、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。