


【取付説明書】

1. フレーム左右端にある左右牽引フックを取り外してください。
2. 牽引フック取付ナット付穴を利用して、左右取付ステー仮締めして下さい。
3. 左右取付ステーにクロスメンバーを仮締めしてください。
4. 全体のバランスを確認後、全ボルトを本締めしてください。

【注意】 このヒッチメンバーは、現車合わせにて製作しておりますので、個体差による等の取付不具合には、加工が必要となる場合がございます。

部品一覧

1. メンバー本体	1	7. ボルト一式	1 set
2. 専用ボールマウント	1	・M12 p 1 2 5 L 3 0 ボルト	4
3. ヒッチボール (スプリングピン付)	1	・M12 p 1 2 5 ナット	2
4. 左ステー	1	・M12 スプリングワッシャー	4
5. 右ステー	1	・M12 プレートワッシャー	4
6. 脱着ピン (Rピン付)	1	・M8 p 1 2 5 L 3 5 ボルト	6
		・M8 スプリングワッシャー	6
		・M8 プレートワッシャー	6

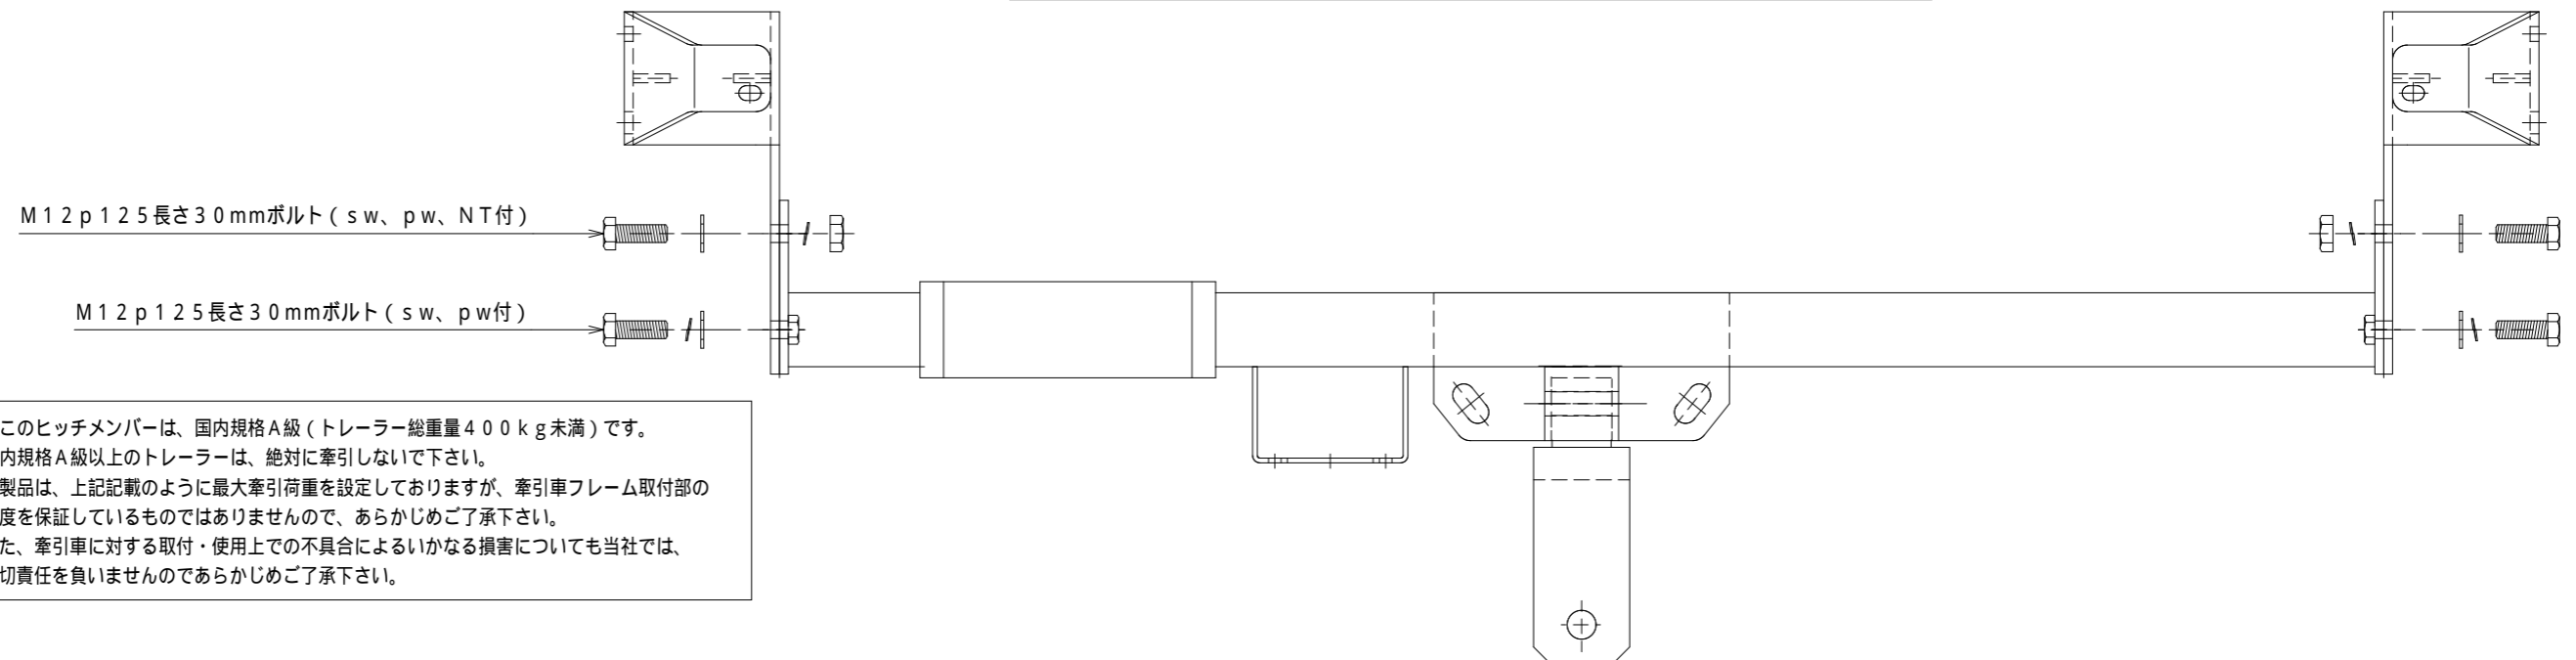

警告!! : このヒッチメンバーは、国内規格A級 (トレーラー総重量400kg未満) です。  
国内規格A級以上のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。  
本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車フレーム取付部の強度を保証しているものではありませんので、あらかじめご了承下さい。  
また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社では、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

