


取付・使用前に必ず取扱説明書（別紙）ならびに取付要領書（本書）をお読みください。

1. マフラー及びリアバンパーを取り外してください。
2. リアクッションバンパーを取り外してください。
3. フレーム後端よりナット付プレートを左右のサイドフレームに入れて下さい。  
既存穴よりナット付プレートが入らない場合、既存穴をナット付プレートの入る穴に加工する、または新規に 40 以上の穴を開けてください。
4. 既存の穴を使い、左右のステアを仮締めしてください。  
ボルトは、左右のステアが動く程度で仮締めしてください。
5. 左右のステアとメンバー本体を仮締めしてください。
6. 全体のバランスを確認後、全ボルトを規定トルクで本締めしてください。
7. マフラー及びリアクッションバンパー、リアバンパーを取付てください。

**警告!!!** このヒッチメンバーは、国内規格C級（トレーラー総重量750kg未満）です。  
国内規格C級以上のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。  
本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車フレーム取付部の強度を保証しているものではありませんので、あらかじめご了承下さい。  
また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社では、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

部品一覧

1. ヒッチメンバー本体	1	9. ボルト一式	
2. ヒッチボール	1	・M12 p 1.25 L 40 ボルト	6
3. ボールマウント	1	・M12 p 1.25 L 35 ボルト	4
4. 左ステア	1	・M12 p 1.25 ナット	2
5. 右ステア	1	・M12 スプリングワッシャー	10
6. ナット付プレート（左）	1	・M12 プレートワッシャー	10
7. ナット付プレート（右）	1		
8. 脱着ピン（Rピン付）	1		

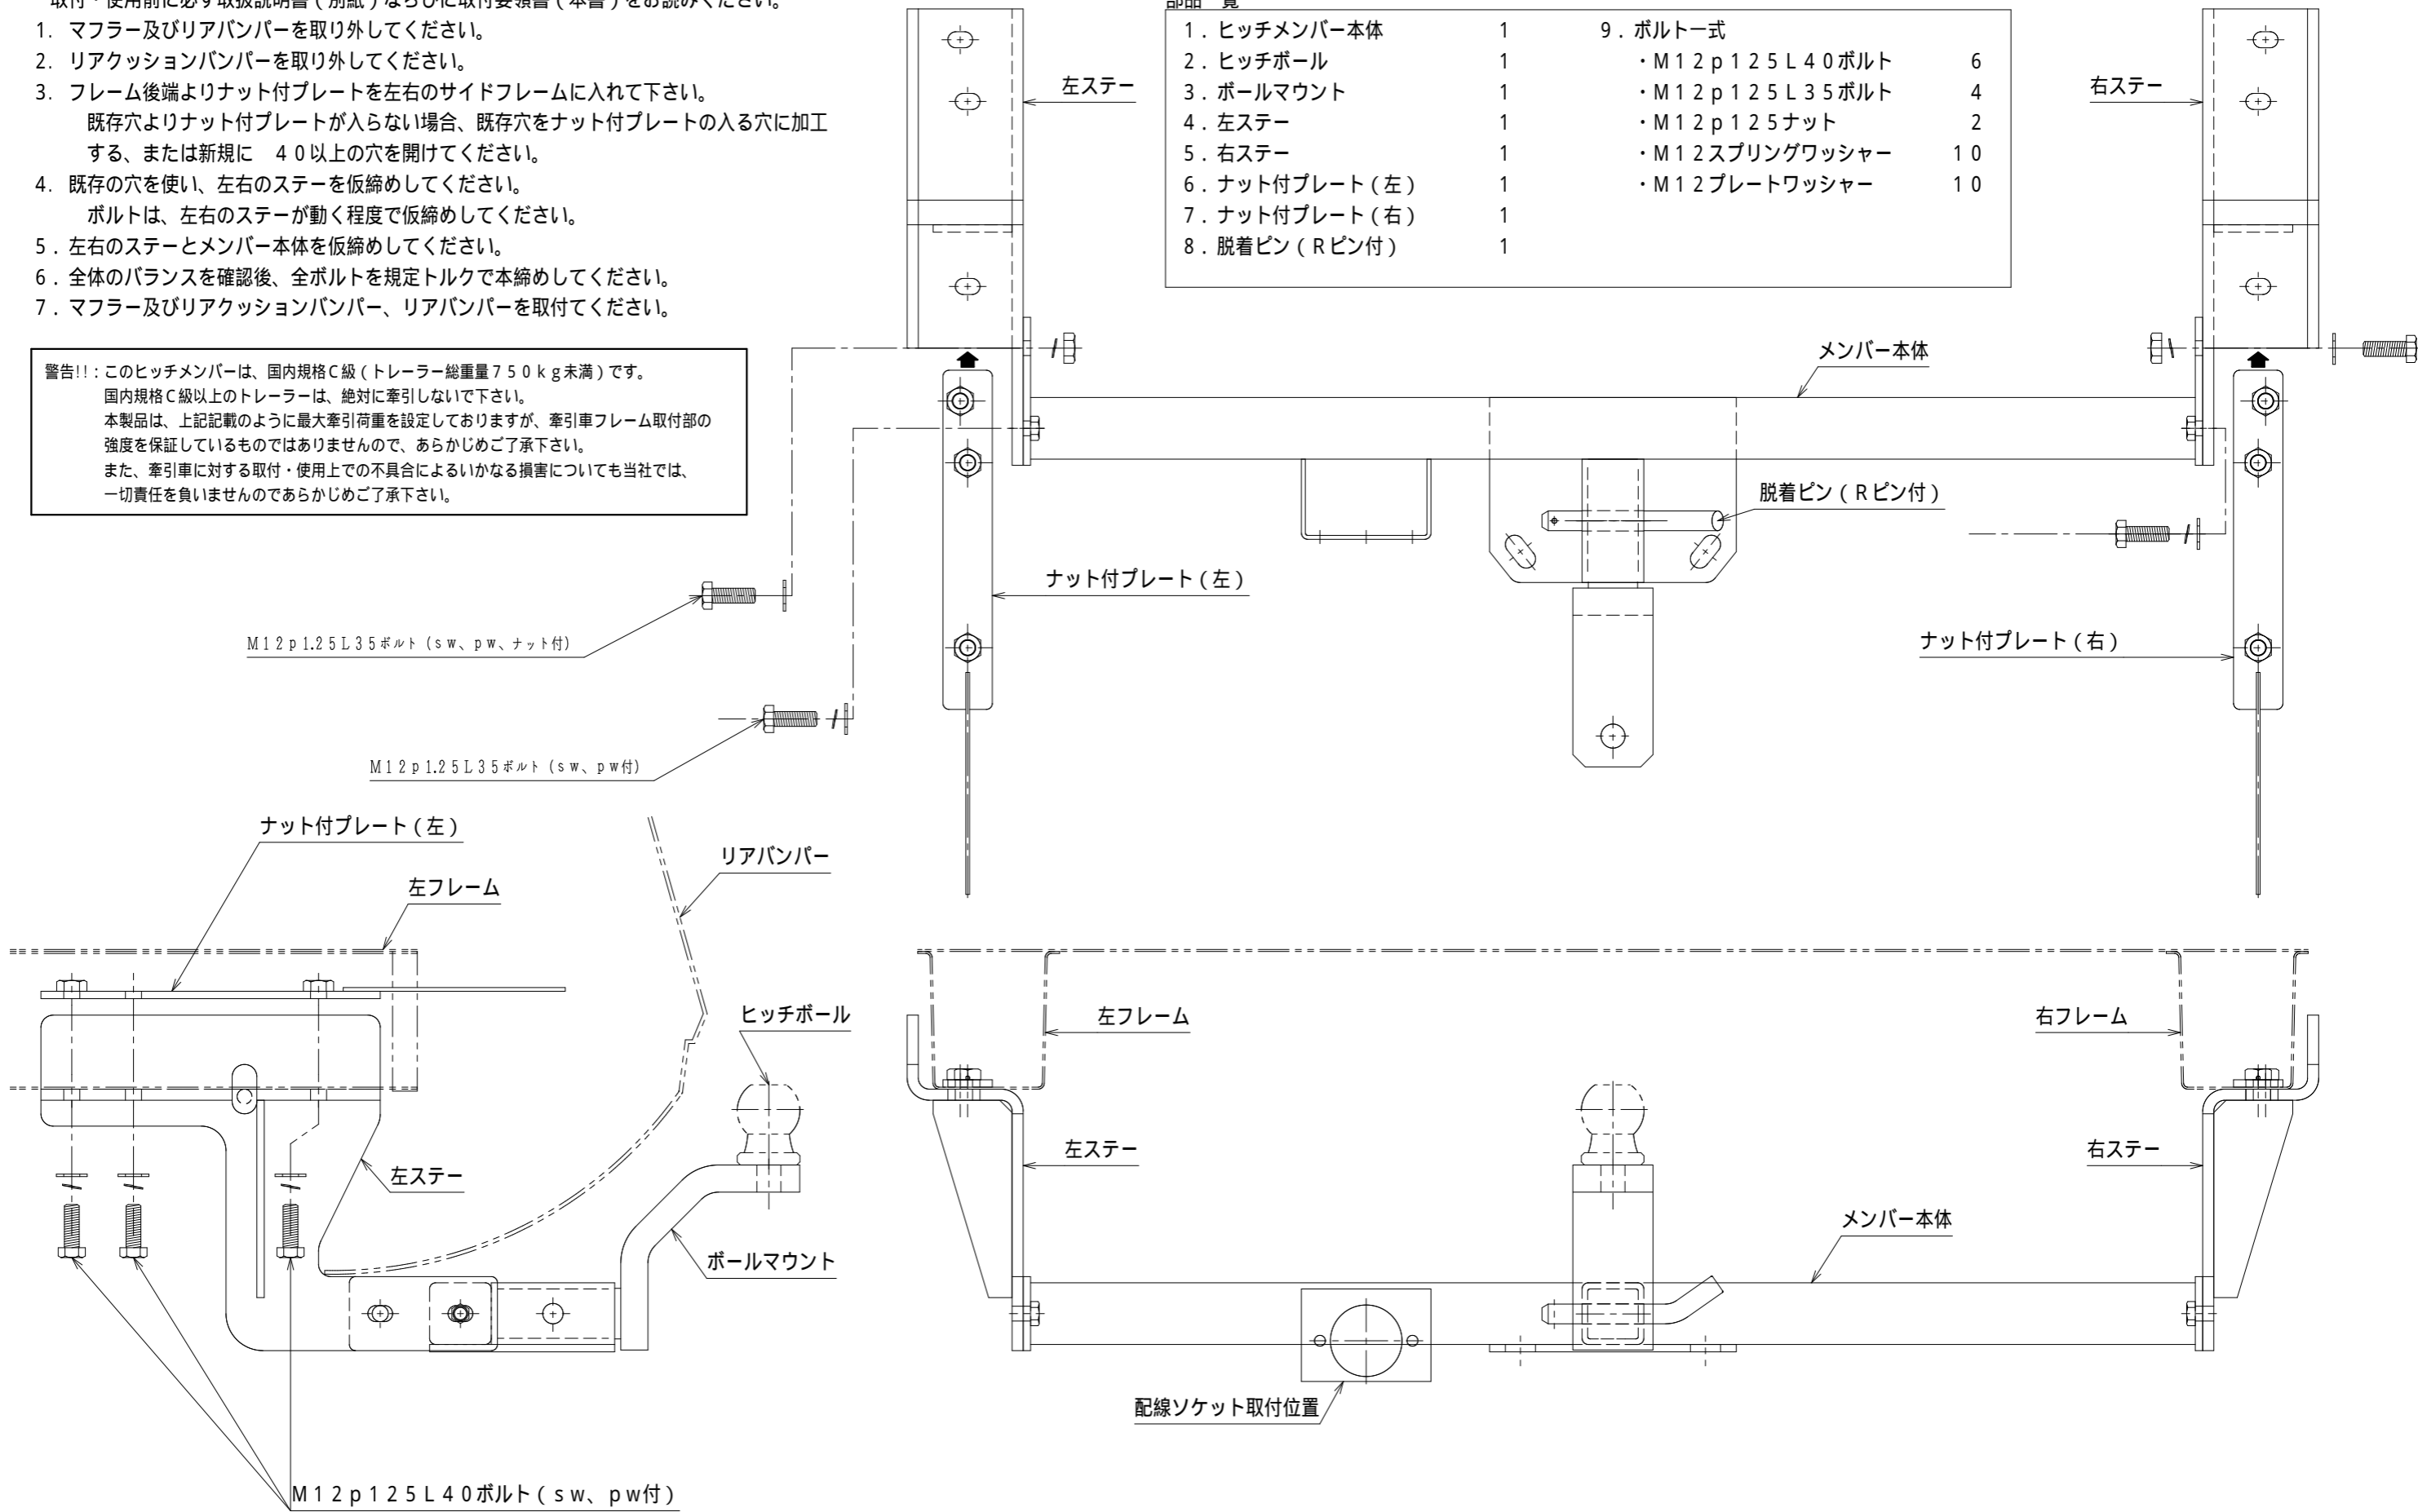

配線ソケット取付位置