


右側

【取り付け方法】

- 1 左右牽引フック、マフラーの吊りブラケットを取り外す。
- 2 ナット付の穴を流用し左右ステーを仮締めする。  
※左ステーは、補強プレートAと同時にマフラーの吊りブラケットを共締めする。
- 3 ヒッチメンバーと左右ステーを仮締めする。
- 4 全体のバランスを確認後 全ボルトを締めつける。

**警告!!**：このヒッチメンバーは、国内規格B級（トレーラー総重量550kg未満）です。  
国内規格B級以外のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。  
本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車両側フレームの強度については、保証しておりません。  
また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社では、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

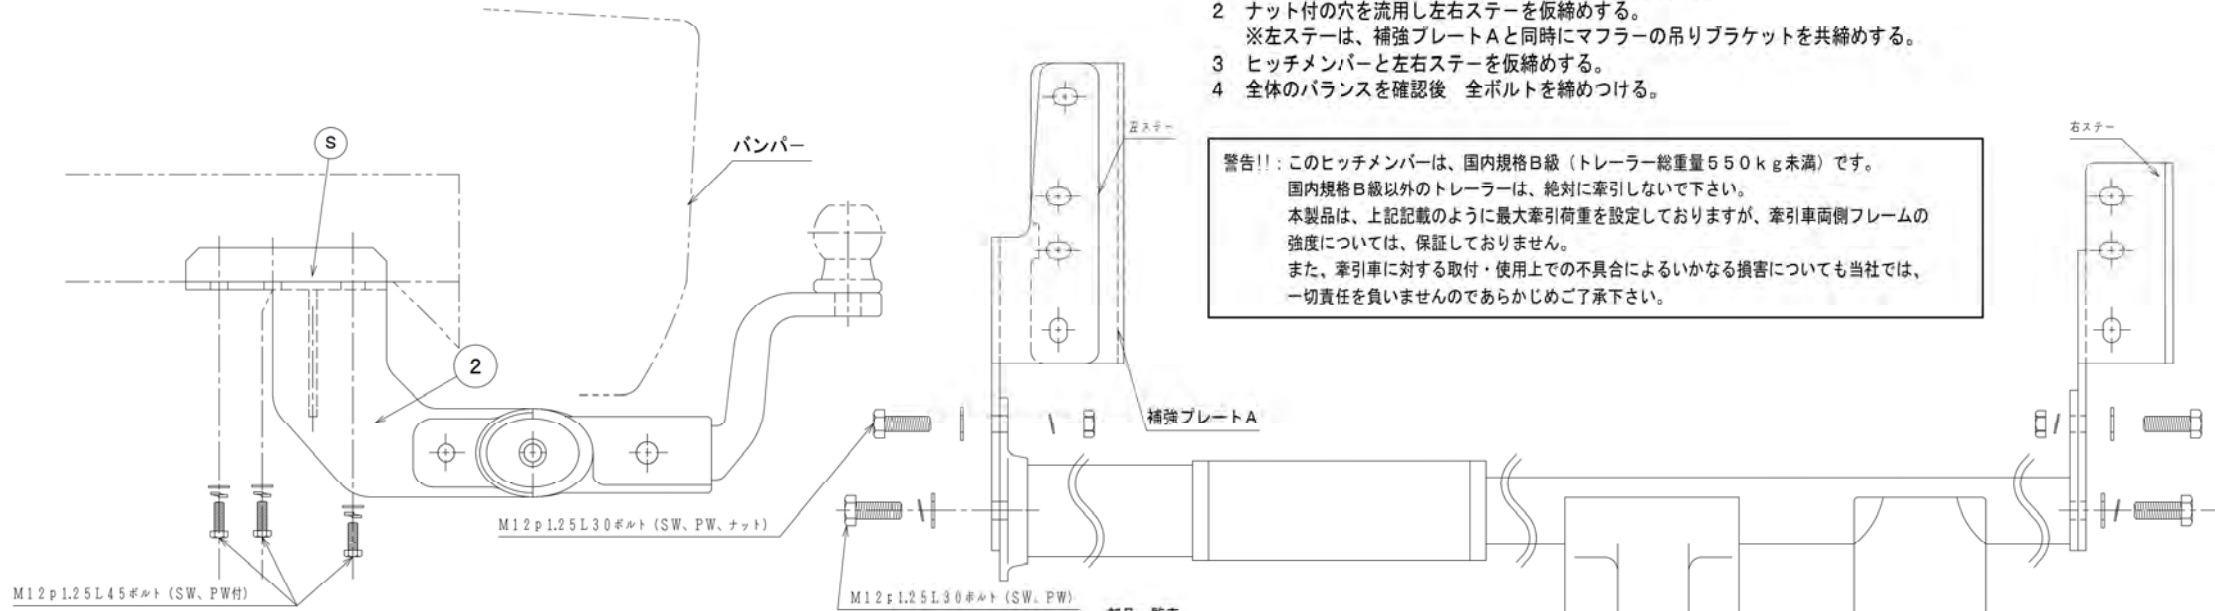

部品一覧表

1	メンバー本体	1	9	M12p1.25L45ボルト	7
2	右ステー	1	10	M12p1.25L30ボルト	4
3	左ステー	1	11	M12p1.25ナット	2
4	ボールマウント	1	12	スプリングワッシャー	11
5	ヒッチボール	1	13	プレートワッシャー	11
6	脱着ピン	1			
0	補強プレートA	1			

左側

