

ホンダ ステップワゴン スーパーダ対応 【対応型式：DBA-RP3他】

ニューヒッチメンバー品番：NHO-064
ステンレスヒッチメンバー品番：HO-064S

※ヒッチメンバーを取り付けるとボールマウントを外さない限り、リアハッチが開けられませんので、あらかじめご了承ください。



【取付手順】

1. 左側のフレーム下部を覆っているカバーを取り外してください。
2. 室内後部の左右内張りを外して、ラゲッジアンダースペースの底から参考寸法位置のあたりが左右フレーム内であることを確認し、φ30の穴を開けてください。
3. 2で開けた穴よりナット付プレートを入れて、左右ステーを仮締めしてください。
※取付穴径が小さい場合は、穴加工が必要になります。（車両：前側φ13、後側φ11）
※仮締めは左右ステーが動く程度の締め込みにてください。
4. 左右ステーとメンバー本体を仮締めしてください。
5. メンバー本体中央と車両牽引フックの両側を牽引フック吊りブラケットで挟み込んで仮締めしてください。
※車両牽引フックへの干渉や、穴が合わない場合は、メンバー及び牽引フック吊りブラケットを前後させて、調整してください。
6. 全体のバランスを確認後、取付ボルトをすべて本締めしてください。
7. 外した内張り、フレーム下部のカバーを取り付けてください。
※カバーを取り付けるには、左ステー干渉部分のカバーのカットが必要です。

部品一覧

・ メンバー本体	1	・ 取付ボルト一式	
・ ヒッチボール	1	・ M12 p 1.25 L 40 ボルト	1
・ ボールマウント	1	・ M12 p 1.25 L 35 ボルト	2
・ 左ステー	1	・ M12 p 1.25 L 30 ボルト	4
・ 右ステー	1	・ M12 p 1.25 ナット	3
・ 脱着ピン (Rピン付)	1	・ M12 スプリングワッシャー	7
・ M10 ナット付プレート	2	・ M12 プレートワッシャー	7
・ M12 ナット付プレート	2	・ M10 p 1.25 L 40 ボルト	2
・ 牽引フック吊りブラケット	2	・ M10 p 1.25 L 35 ボルト	2
		・ M10 p 1.25 ナット	2
		・ M10 スプリングワッシャー	4
		・ M10 プレートワッシャー	4

警告!! このヒッチメンバーは、国内規格C級（トレーラー総重量750kg未満）です。
国内規格C級以上のトレーラーは、絶対に牽引しないで下さい。
本製品は、上記記載のように最大牽引荷重を設定しておりますが、牽引車フレーム取付部の強度を保証しているものではありませんので、あらかじめご了承下さい。
また、牽引車に対する取付・使用上での不具合によるいかなる損害についても当社では、一切責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。

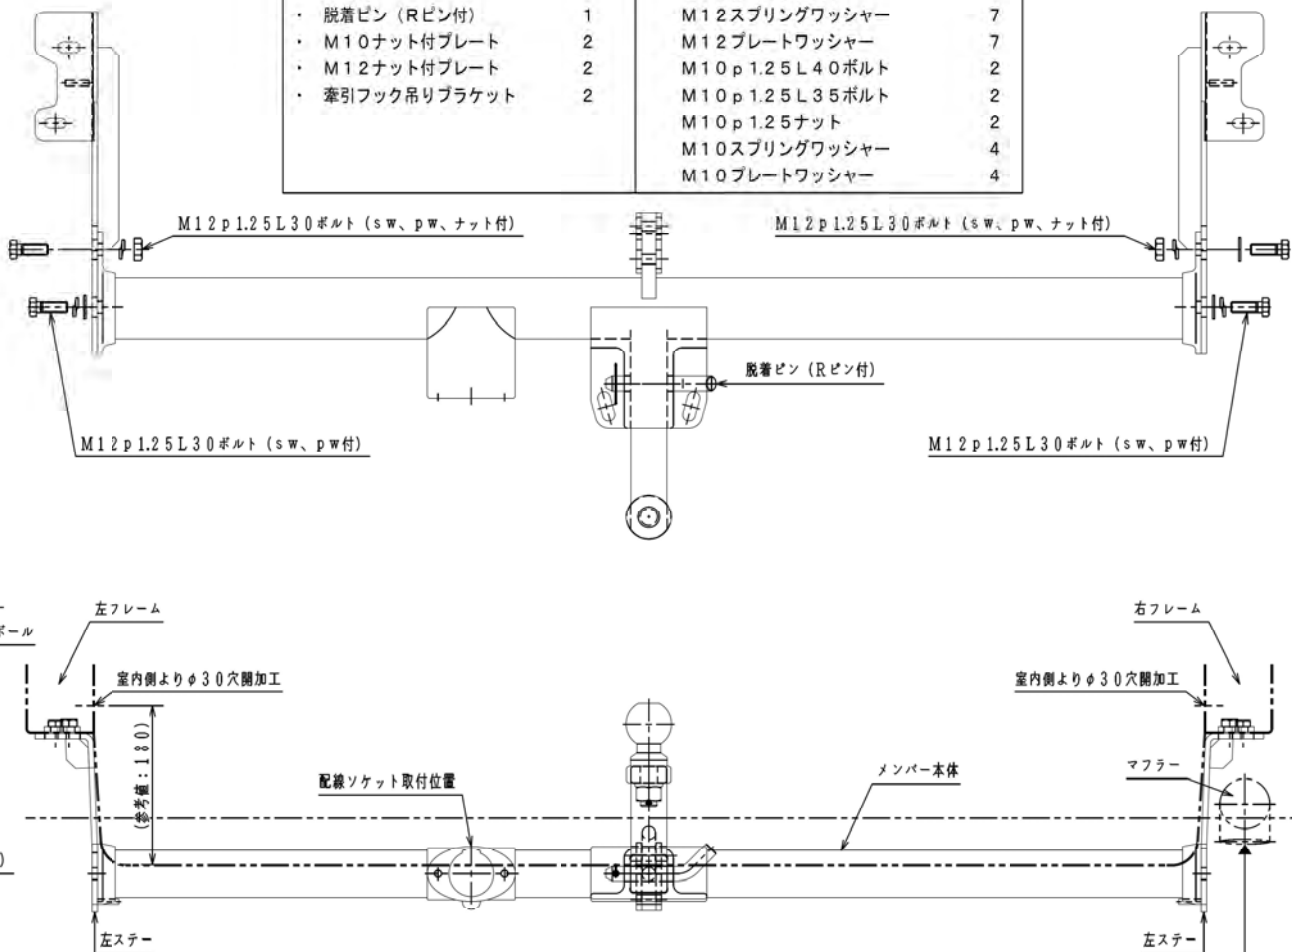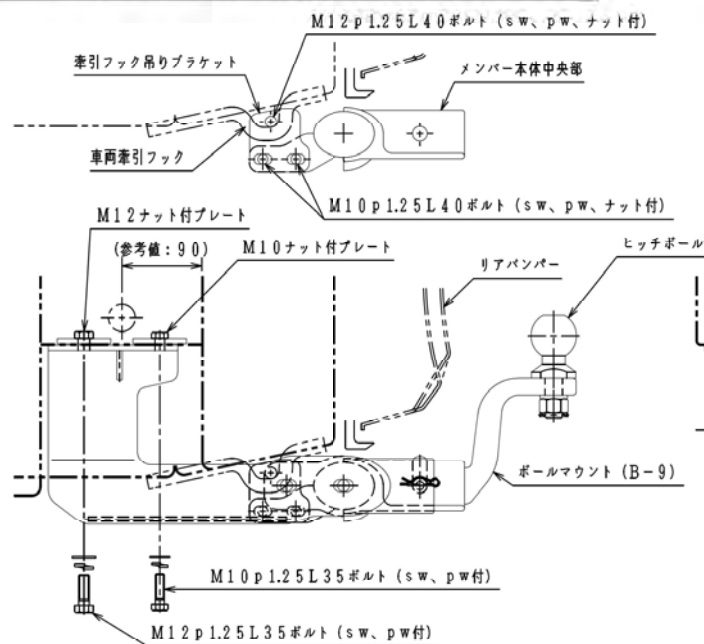

個体差により振動でマフラーへの干渉の恐れがあります。
その場合、耐熱ゴム等をステー貼り付けて干渉音を緩和させてください。